

# BMAIR

SYSTÈMES DE FILTRATION EN SURPRESSION

## MAO-9S

SYSTÈME POUR POSTES COMMANDE



### CARACTÉRISTIQUES MAO-9S

- Grande capacité de filtration
- Conçu pour un espace spacieux
- Boîtier en aluminium, adapté aux conditions du transport maritime
- Capacité facile à doubler
- 5 Vitesses (220V)

\* Tous les produits sont testés sur leur capacité de filtration dans un laboratoire externe et sont testés EMC par TÜV Rheinland

### DONNÉES TECHNIQUES

Poids:	75 kg sans filtres
Dimensions:	850x1190x374 mm (LxLxH)
Filtration de gaz:	Filtre à charbon actif jusqu'à 37 kg
Filtration poussière:	Filter P1(F5)/P3(H13/HEPA)
Facteur-K :	Jusqu'à 30 (compris)
Capacité de filtration:	89 Litres

#### Standard

### TAC(S)



- Régulation de pression automatique
- Identification de filtres dans le display
- Plug & Play
- Compteur horaires des filtres
- Capteur HC PPM (seulement TACS)

#### Optionnel

### OCS 040 SERIE




Options TAC(S)+

- Réglable sur le display
- Datalogging (optionnel)
- Bluetooth datatransfer
- UMTS (optionnel)
- Plusieurs capteurs possibles
- Capteur de débit (optionnel)

# Paquet de filtres

MA0-9

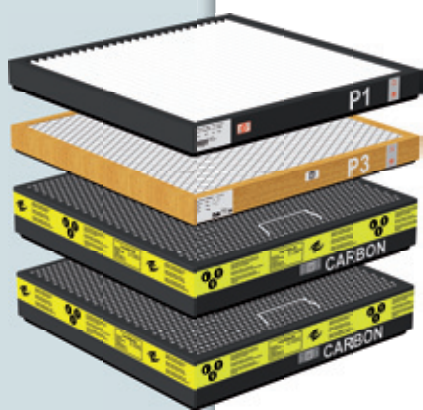

## COMBINAISON POUSSIÈRE:

### Amiante

Particules fines, amiante et métaux lourds  
Rendement > 99,95%

TYPE

P3/H13

ART.

124920

## COMBINAISONS CHARBON ACTIF:

### Benzène

Vapeurs solvants et hydrocarbures (p.ex. essence)

P3-A

124910

### Boues

Substances lors du traitement de boue, dragage, telles que bactéries, amiante et métaux lourds

P3-ABE

124940

### ABE/K

Alternatif moins cher que ABEK (ne pas utiliser quand il s'agit de cyanure HCN)

P3-ABE/K

124945

### ABEK

Cocktail de substances toxiques

P3-ABEK

124950

### Ammoniac/Déchets verts

Vapeurs, déchets et compostage, spores, bactéries virus, vapeurs organiques et d'ammoniac

P3-A/K

124960

### AX

Vapeurs organiques émanant de solvants, vapeurs d'hydrocarbures ayant un point d'ébullition de < 65C

P3-AX

124970

Le paquet de filtres indiquée facilite l'entretien et l'utilisation de votre système de filtration en surpression

Grace à l'identification des filtres, le machiniste ou l'expert de sécurité pourra facilement voir sur le display quels types de filtres ont été placés et laquelle est leur durée de vie.

On n'a plus besoin d'ouvrir le système de filtration et d'enlever les filtres sales pour voir s'ils sont pleins. Quand le temps programmé s'est écoulé le LED correspondant changera de couleur sur le display, permettant de faire une commande à temps. Le code d'article du filtre en question apparaîtra sur le display.

Du fait que la capacité de filtration a un maximum et que le paquet de filtres retient le nombre d'heures utilisées, on pourra l'utiliser à nouveau pour d'autres travaux similaires. Si vous le souhaitez, on peut programmer le nombre d'heures, calculer le débit d'air et la composition du filtre et adapter ces données au souhait du client, afin d'obtenir le meilleur rendement.

**Les paquets de filtre sont composés d' un filtre P3 et d' un filtre à charbon actif. Ils sont livrés de manière standard avec un filtre P1 assorti. Le P1 peut être commandé à part sous le numéro 122005**

**BMAIR**  
SYSTÈMES DE FILTRATION EN SURPRESSION

**DISPONIBLE CHEZ:**